


# CROSS

*“Salute all'avanguardia”*

La serie Cross è dedicata esclusivamente alle farmacie, con modelli monocolor verde e full color, entrambe di varie dimensioni e risoluzioni che vanno da 6 a 16 mm. Le croci farmacia a led hanno la possibilità di mostrare, oltre alla data e l'ora, anche immagini, animazioni ed altri messaggi al loro interno, che diventano di effetto ed attraggono pubblico specialmente quando sono nella versione full color. Tutte le versioni della serie Cross sono bifacciali e ad alta luminosità per un'ottima visione in piena luce solare.


## PARTICOLARITA'

- Dimensioni customizzabili
- Software programmabile con animazioni
- Regolazione automatica della luminosità
- Alta resistenza agli agenti atmosferici

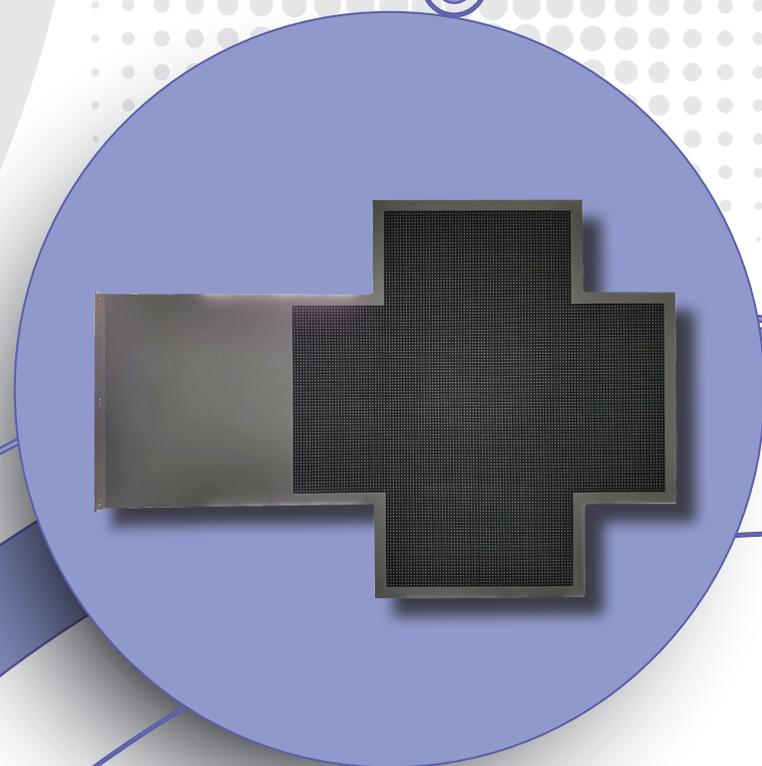

TechVisionLed Srl  
+39 0744 400420  
info@techvisionled.com  
www.techvisionled.com

Address:  
Via del Sersimone, 8/D  
05100 Terni (TR)  
Italy

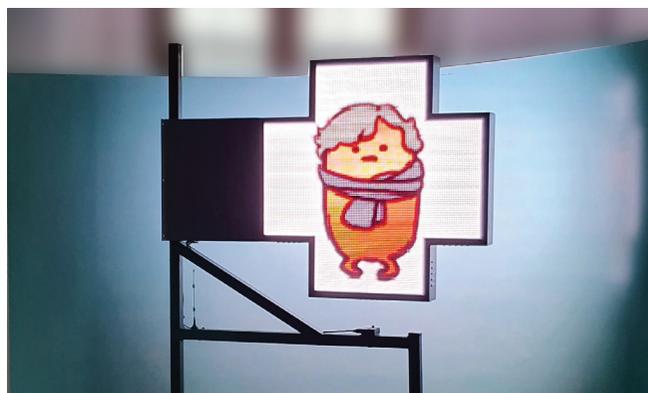

## Specifiche tecniche

Modello	TVL-CRM125D06	TVL-CRM125D08	TVL-CRM160D08	TVL-CRM160D10	TVL-CRF060D8	TVL-CRF060D12	TVL-CRF080D10	TVL-CRF100D06	TVL-CRF160D10
Passo (mm)	12,5	12,5	16	16	6	6	8	10	16
Tipologia Led	DIP 346	DIP 346	DIP 346	DIP 346	DIP 346	DIP 346	DIP 346	DIP 346	DIP 346
Densità (Pixel/m <sup>2</sup> )	2.560	6.144	2.560	6.144	25.476	25.476	10.240	6.144	6.144
Risoluzione H Cabinet	600	800	768	1.024	768	1.152	768	640	1.024
Risoluzione V Cabinet	600	800	768	1.024	768	1.152	768	640	1.024
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> )	5.000	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000
Frequenza Refresh (Hz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distanza min. visione (m)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Trasparenza (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo Curvatura Max (+/-°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza Cabinet (mm)	935	1210	1180	1432	1180	1610	1180	970	1368
Altezza Cabinet (mm)	632	850	822	1.076	820	1.250	820	670	1.050
Profondità Cabinet (mm)	170	170	166	100	170	170	170	170	100
Moduli per cabinet									
Dimensioni moduli									
Peso Cabinet (Kg)	32	30	28	40	30	40	30	22	56
Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumo medio (W/m <sup>2</sup> )	32	77	32	77	300	300	300	230	230
Consumo massimo (W/m <sup>2</sup> )	64	154	64	154	600	600	600	460	460
Grado di protezione Fronte/Retro	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65