


# ADVERTISING

*“Comunicazione dinamica”*

La serie Advertising è la nuova frontiera per tutte le installazioni nelle facciate degli edifici dove è necessario che il ledwall sia leggero, che abbia un'ottima trasparenza al vento, che permetta di realizzare una struttura di sostegno leggera e semplice e dove sia necessario anche lasciare penetrare la luce in quei casi in cui il ledwall viene posto di fronte alle vetrate dell'edificio stesso. I passi disponibili vanno da 6,8 a 31,25mm, sia con tecnologia SMD (3 led in 1) che con tecnologia DIP (3 led separati), tutti ad alta luminosità per l'ottima visione con piena luce solare. La versione W è la versione indoor ad alta luminosità, mentre la versione T è composta da barre led con passo 31,25mm che possono essere installate in outdoor a distanza variabile tra loro, ma con luminosità efficiente in ambienti dove la luce solare non è diretta. La manutenzione della serie Advertising può essere sia frontale che retro a seconda delle esigenze.



## PARTICOLARITA'

- Accesso totalmente frontale o posteriore per manutenzione
- Peso a m<sup>2</sup> ridottissimo
- Alta trasparenza al vento
- Struttura per installazione semplice e leggera

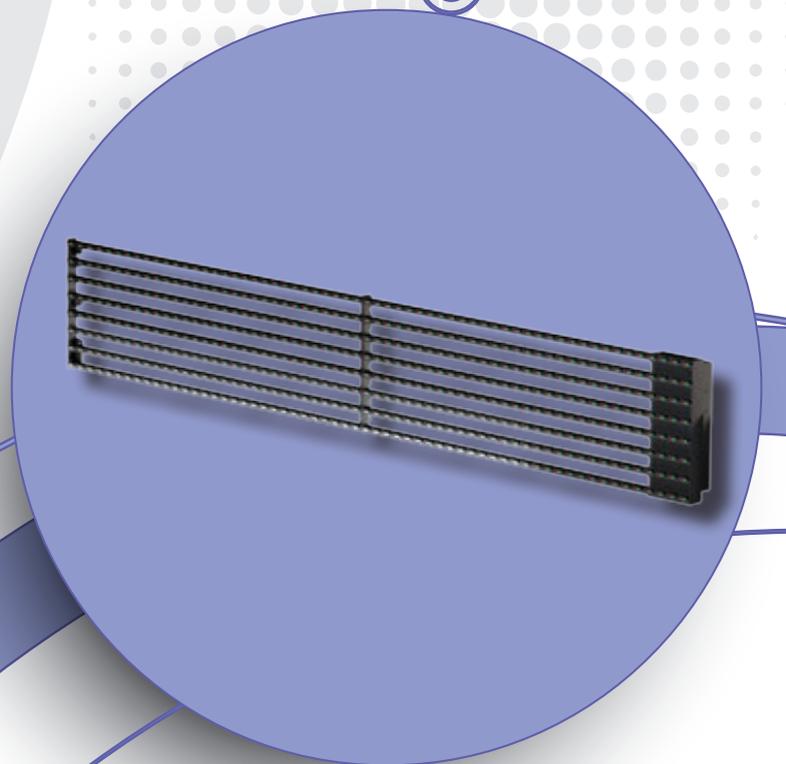

TechVisionLed Srl  
+39 0744 400420  
info@techvisionled.com  
www.techvisionled.com

Address:  
Via del Sersimone, 8/D  
05100 Terni (TR)  
Italy

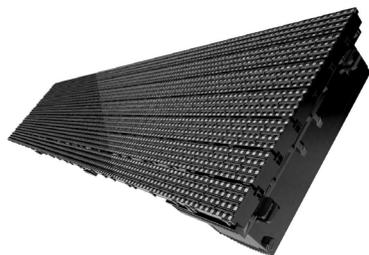

## Specifiche tecniche

Modello	TVL-ADV083So	TVL-ADV156So	TVL-ADV156So312	TVL-ADV312So
Passo (mm)	8,3x12,5	15,6	15,6x31,2	31,2
Tipologia Led	SMD 3535	SMD 3535	SMD 3535	SMD 3535
Densità (Pixel/m <sup>2</sup> )	9.600	4.096	2.048	1.024
Risoluzione H Cabinet	120	64	64	32
Risoluzione V Cabinet	80	64	32	32
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> )	6.000	5.000	5.000	4.000
Frequenza Refresh (Hz)	1.920	1.920	1.920	1.920
Distanza min. visione (m)	8	15	15	31
Trasparenza (%)	5,5	6,5	68	70
Angolo Curvatura Max (+/-°)	-	-	-	-
Larghezza Cabinet (mm)	1.000	1.000	1.000	1.000
Altezza Cabinet (mm)	1.000	1.000	1.000	1.000
Profondità Cabinet (mm)	50	50	50	50
Moduli per cabinet				
Dimensioni moduli				
Peso Cabinet (Kg)	15	15	15	15
Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	15	15	15	15
Consumo medio (W/m <sup>2</sup> )	300	300	300	300
Consumo massimo (W/m <sup>2</sup> )	800	800	800	800
Grado di protezione Fronte/Retro	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65