

CLASSIC


“L'intramontabile”

La serie Classic è l'origine dei ledwall e tutt'ora la più diffusa per le installazioni fisse. Il cabinet, sia indoor che outdoor, può essere realizzato in acciaio o in alluminio ed è il modello più adatto per le installazioni fisse 24H/24H grazie alla sua robustezza ed alla dissipazione del calore ottimale dovuta agli spazi interni del cabinet stesso, soprattutto nelle installazioni outdoor. I passi disponibili vanno da 3 a 16 mm e nelle versioni outdoor sono utilizzate sia la tecnologia SMD (3 led in 1) che la tecnologia DIP (3 led separati), tutte le versioni, sia indoor che outdoor, possono essere realizzate con manutenzione frontale per seguire le esigenze di installazione. La dimensione dei cabinet può essere customizzata, per realizzare il ledwall più adatto agli spazi di installazione ed alle esigenze del cliente.

PARTICOLARITA'

- Dimensioni customizzabili
- Opzione per manutenzione frontale su versioni Indoor e Outdoor
- Struttura utilizzata principalmente per installazioni fisse
- Alta resistenza agli agenti atmosferici per le versioni Outdoor



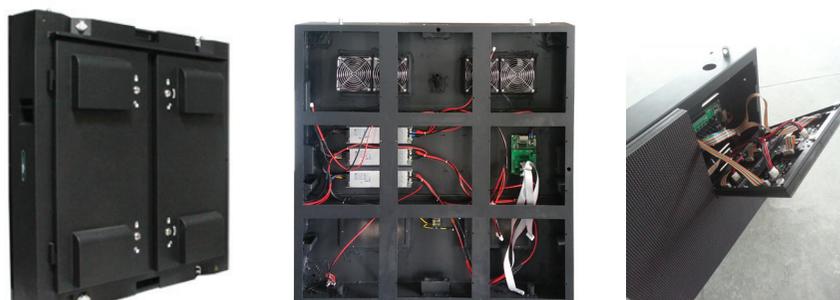

Manutenzione frontale sia per la versione indoor che outdoor



Specifiche tecniche

Modello	TVL-CLF020Sib	TVL-CLF025Sib	TVL-CLF030Sib	TVL-CLF040Sib	TVL-CLF050Sib	TVL-CLF039So	TVL-CLF048So	TVL-CLF053So	TVL-CLF059So	TVL-CLF066So	TVL-CLF080So	TVL-CLF100So	TVL-CLF100Do	TVL-CLF160Do
Passo (mm)	2	2,5	3	4	5	3,91	4,81	5,33	5,95	6,67	8	10	10	16
Tipologia Led	SMD 2020 Black	SMD 2020 Black	SMD 2020 Black	SMD 2020 Black	SMD 3528 Black	SMD 1921	SMD 1921	SMD 2727	SMD 1921	SMD 2727	SMD 3535	SMD 3535	DIP 346	DIP 346
Densità (Pixel/m ²)	250.000	160.000	111.111	62.500	40.000	65.536	43.264	36.736	28.224	22.500	15.625	10.000	10.000	3.906
Risoluzione H Cabinet	384	256	256	192	128	256	208	184	168	144	120	96	96	64
Risoluzione V Cabinet	384	256	256	192	128	256	208	184	168	144	120	96	96	64
Luminosità (cd/m ²)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	9.000	10.000
Frequenza Refresh (Hz)	3.840	2.000	3.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Distanza min. visione (m)	3	4	3	4	5	4	5	5	6	6	8	10	10	16
Trasparenza (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo Curvat. Max (+/-°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza Cabinet (mm)	768	640	768	768	640	1000	1000	960	1000	960	960	960	960	1024
Altezza Cabinet (mm)	768	640	768	768	640	1000	1000	960	1000	960	960	960	960	1024
Profondità Cabinet (mm)	130	130	130	130	130	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Moduli per cabinet	18	8	16	18	8	16	16	9	16	9	9	9	36	32
Dimensioni moduli	256X128mm	320x160mm	192X192mm	256X128mm	320x160mm	250x250mm	250x250mm	320x320mm	250x250mm	320x320mm	320x320mm	320x320mm	160x160mm	256x128mm
Peso Cabinet (Kg)	33	23	33	33	23	55	55	51	55	51	51	51	51	58
Peso (Kg/m ²)	52	52	52	52	52	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Consumo medio (W/m ²)	150	150	150	150	150	300	300	300	300	300	280	280	280	350
Consumo max (W/m ²)	450	450	450	450	450	850	850	850	850	850	800	800	800	900
Grado di protezione F/R	IP43 / IP43	IP65 / IP65												