CRYSTAL

"Trasparenza ed eleganza"

Massima trasparenza ed ottima risoluzione, questa è la serie Crystal!
Vetrine e vetrate di negozi, edifici e showroom sono il suo habitat naturale, dove è opportuno mostrare contenuti video, immagini e loghi, ma al tempo stesso è necessario un ledwall elegante, molto definito e molto trasparente che lasci vedere l'interno del negozio stesso.
Il cabinet in profilato o in pressofusione di alluminio satinato con un sistema di manutenzione molto rapido, uniti a dei pitch da 2,8 a 16 mm, sono le caratteristiche che permettono a questa serie di essere il top di gamma in tali installazioni, dove è anche necessario che il ledwall, di grandi o piccoli dimensioni che sia, con impedisca alla luce di entrare nel locale.
Tutta la serie è disponibile sia con luminosità standard che con led ad alta luminosità per essere ben visibile anche in presenza di luce solare diretta.

PARTICOLARITA'
- Peso e dimensioni ridotte
- Alta trasparenza
- Aggancio tramite Fast Lock
- Struttura in pressofusione di alluminio o in profilati, entrambi sia colore alluminio che nero

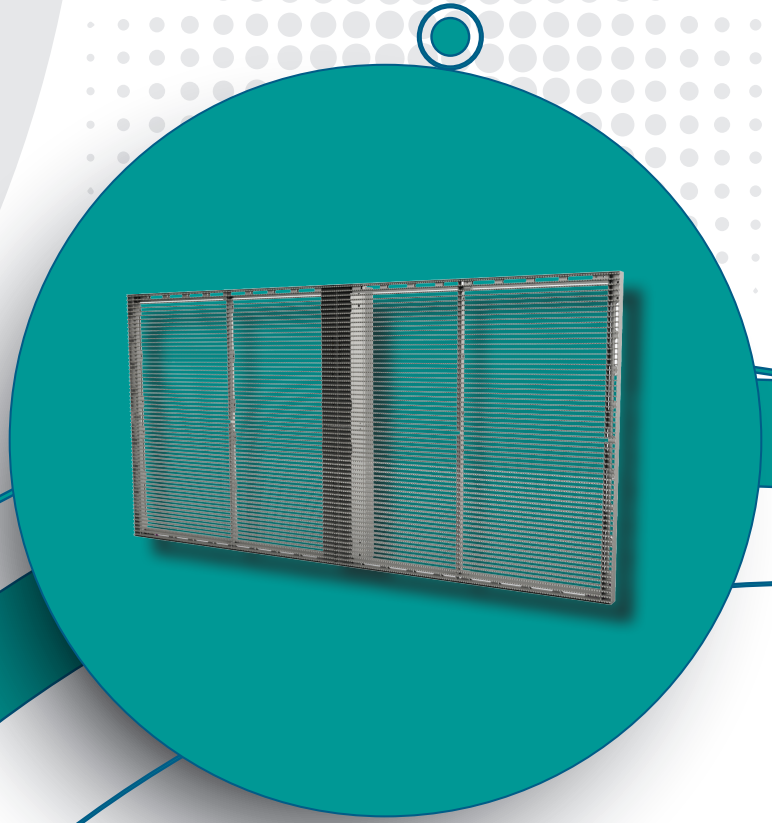

TechVisionLed Srl
+39 0744 400420
info@techvisionled.com
www.techvisionled.com

Address:
Via del Sersimone, 8/D
05100 Terni (TR)
Italy

Disponibile sia in versione black che alluminio

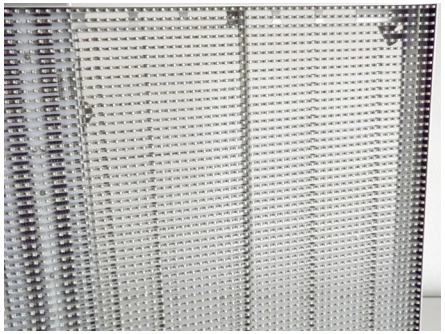

Alta trasparenza e resinatura per utilizzo outdoor

Connettori outdoor di segnale ed alimentazione

Specifiche tecniche

Modello	TVL-CRR039Sim	TVL-CRR039Sih	TVL-CRR039Som	TVL-CRR039Soh	TVL-CRR078Som	TVL-CRR078Soh	TVL-CRY028Si	TVL-CRY028Sih	TVL-CRY039Si	TVL-CRY039Sih	TVL-CRY104Sih	TVL-CRY156Sim
Passo (mm)	3,91x7,82	3,91x7,82	3,91x7,82	3,91x7,82	7,81	7,81	2,81x5,62	2,81x5,62	3,91x7,82	3,91x7,82	10,41	15,625
Tipologia Led	SMD 1921	SMD 1921	SMD 1921	SMD 1921	SMD 1921	SMD 1921	SMD 3806	SMD 3806	SMD 3806	SMD 3806	SMD 3806	SMD 3806
Densità (Pixel/m²)	32.768	32.768	32.768	32.768	16.384	16.384	61.952	61.952	32.768	32.768	9.216	4.096
Risoluzione H Cabinet	256	256	256	256	128	128	352	352	256	256	96	64
Risoluzione V Cabinet	64	64	64	64	64	64	88	88	64	64	48	32
Luminosità (cd/m²)	2.500	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000	1.600	6.000	1.600	6.000	4.500	3.000
Frequenza Refresh (Hz)	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Distanza min. visione (m)	4	4	4	4	8	8	5	5	5	5	10	15
Trasparenza %	64	64	70	70	75	75	75	75	75	75	80	80
Angolo Curvatura Max (+/-°)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza Cabinet (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Altezza Cabinet (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Profondità Cabinet (mm)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Moduli per cabinet	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Dimensioni moduli	500x125mm	500x125mm	500x62,5mm	500x62,5mm	500x62,5mm	500x62,5mm	500x62,5mm	500x62,5mm	500x62,5mm	500x62,5mm	500x62,5mm	500x62,5mm
Peso Cabinet (Kg)	5	5	5	5	5	5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Peso (Kg/m²)	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	10,5	10,5
Consumo medio (W/m²)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Consumo massimo (W/m²)	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Grado di protezione	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43