



# CRYSTAL FLEX

*“La trasparenza in ogni forma”*

La serie Crystal Flex segue le principali caratteristiche tecniche della serie originale Crystal: massima trasparenza ed ottima risoluzione! La particolarità di questo tipo di led è quella di essere un prodotto innovativo nel suo genere: leggero, facilissimo da installare, customizzabile a seconda delle esigenze del cliente, curvabile grazie alla struttura in FPC e di altissima trasparenza. Questo prodotto è l'ideale per vetrine di negozi, vetrine di centri commerciali, showroom, fiere, ecc. Il cabinet è in FPC, estremamente flessibile ed adattabile alle superfici curve, può essere installato direttamente sulle vetrate. Il suo angolo di visione è veramente ampio: 160°. I passi di questo prodotto vanno dal 2,5 mm al 20mm.



#### PARTICOLARITÀ

- Peso e dimensioni ridotte
- Moduli ad alta trasparenza
- Struttura flessibile
- Installazione direttamente a contatto con il vetro

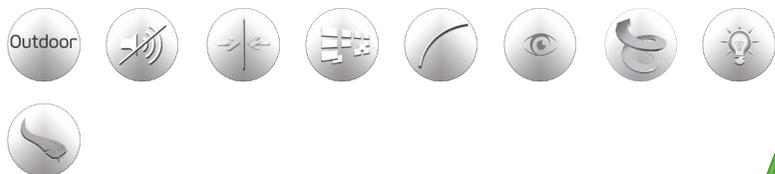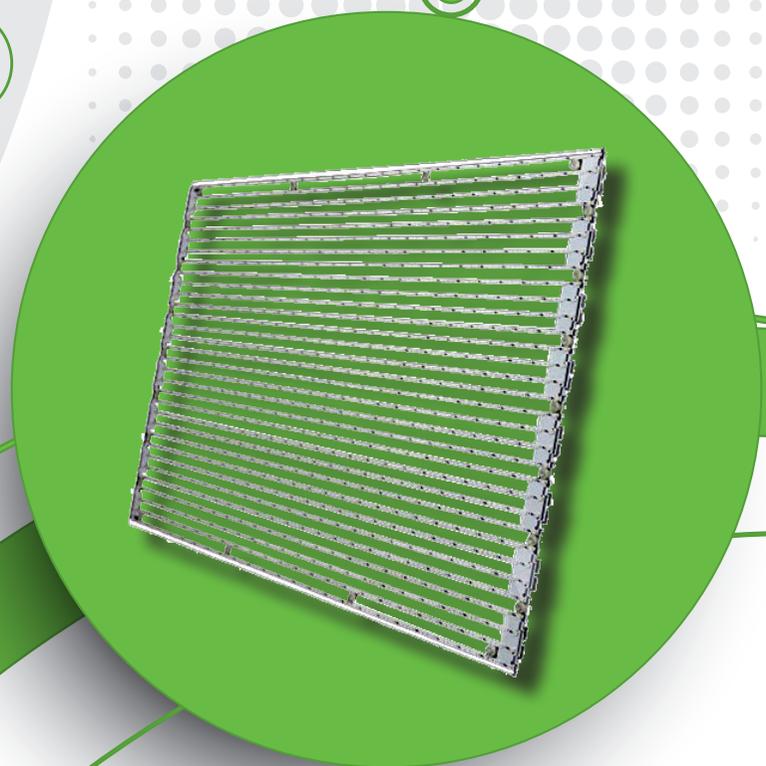

TechVisionLed Srl  
+39 0744 400420  
info@techvisionled.com  
www.techvisionled.com

Address:  
Via del Sersimone, 8/D  
05100 Terni (TR)  
Italy

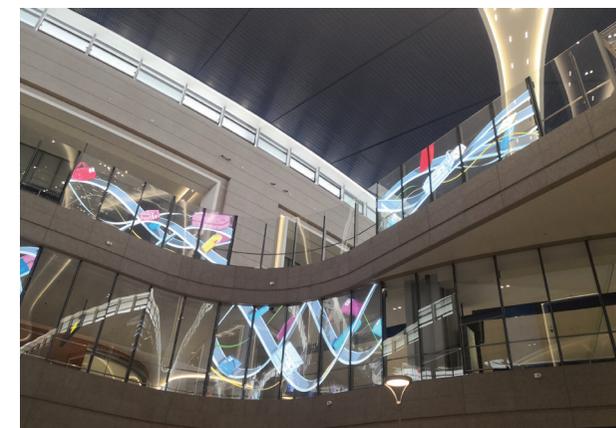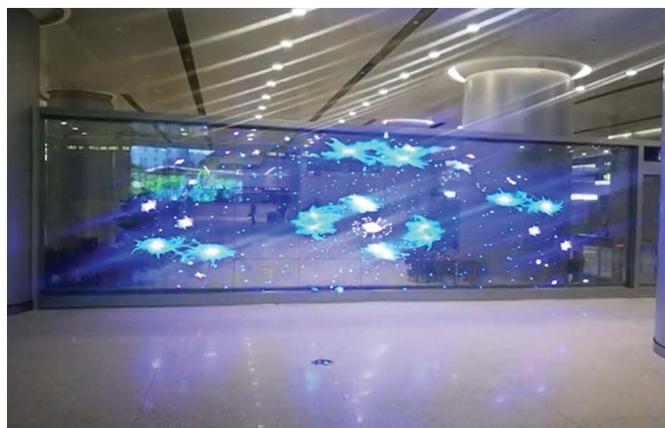

## Specifiche tecniche

Modello	TVL-CFL025Si5	TVL-CFL040Si8	TVL-CFL065Si	TVL-CFL080Si	TVL-CFL100Si	TVL-CFL160Si	TVL-CFL200Si
Passo (mm)	2,5 x 5	4 x 8	6,5	8	10	16	20
Tipologia Led	SMD 2025	SMD 2025	SMD 2025	SMD 2025	SMD 2025	SMD 2025	SMD 2025
Densità (Pixel/m <sup>2</sup> )	80.000	31.250	23.077	15.625	10.000	4.167	2.500
Risoluzione H Cabinet	384	240	144	120	96	64	48
Risoluzione V Cabinet	32	32	32	32	32	16	16
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> )	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	4.000	4.000
Frequenza Refresh (Hz)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Distanza min. visione (m)	2,5	4	6,5	8	10	16	20
Trasparenza %	-	-	-	-	-	-	-
Angolo Curvatura Max (+/-°)	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza Cabinet (mm)	960	960	960	960	960	960	960
Altezza Cabinet (mm)	160	256	208	256	320	256	320
Profondità Cabinet (mm)	5	5	5	5	5	5	5
Moduli per cabinet							
Dimensioni moduli							
Peso Cabinet (Kg)	1,3	2	2	2	2,5	2	2,5
Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	8	8	8	8	8	8	8
Consumo medio (W/m <sup>2</sup> )	200	200	200	200	200	200	200
Consumo massimo (W/m <sup>2</sup> )	750	750	750	750	750	750	750
Grado di protezione Fronte/Retro	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43

