



DOT

“La flessibilità”

La serie DOT è una serie che nasce per coprire grandi dimensioni a prezzi decisamente contenuti. Per utilizzo outdoor, la serie DOT viene usata principalmente per facciate di palazzi, strutture, sfondi per teatri e manifestazioni, con effetti scenografici decisamente accattivanti. Si tratta di una rete robusta con passi che vanno dal 37,5 mm al 75 mm. La sua struttura flessibile, le grandi dimensioni di ogni singolo pannello, il peso ridotto per mq e la facile manutenzione rendono questo prodotto estremamente versatile, sia per lo stoccaggio, che per il trasporto e le installazioni. DOT può essere utilizzato sia come prodotto Rental che per installazioni fisse.




PARTICOLARITA'

- Peso per mq ridotto
- Struttura flessibile
- Moduli ad alta luminosità

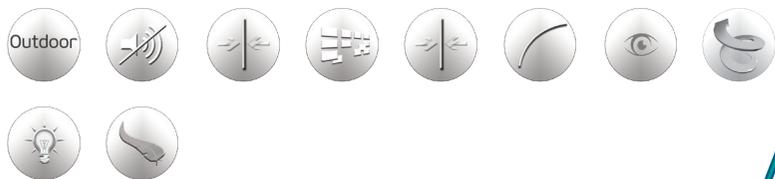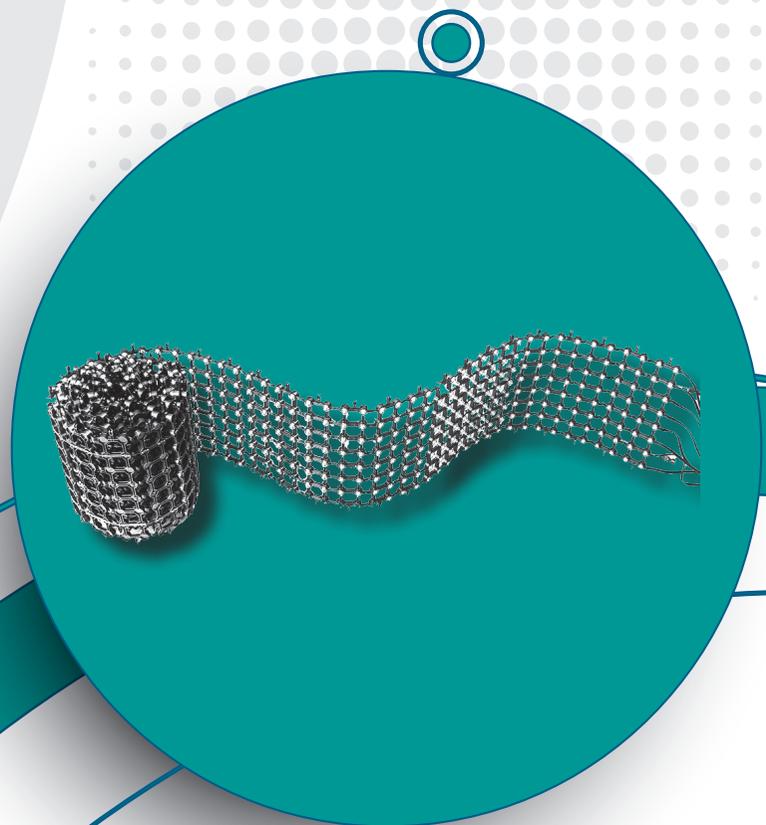

TechVisionLed Srl
+39 0744 400420
info@techvisionled.com
www.techvisionled.com

Address:
Via del Sersimone, 8/D
05100 Terni (TR)
Italy

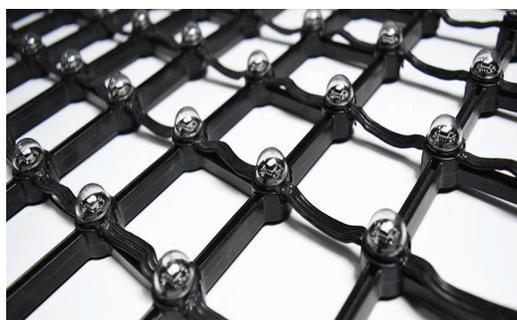

Specifiche tecniche

| Modello | TVL-DOT375So | TVL-DOT562So | TVL-DOT750So |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Passo (mm) | 37,5 | 56,25 | 75 |
| Tipologia Led | SMD 3535 | SMD 3535 | SMD 3535 |
| Densità (Pixel/m ²) | 711 | 316 | 178 |
| Risoluzione H Cabinet | 8 | 8 | 8 |
| Risoluzione V Cabinet | 128 | 128 | 128 |
| Luminosità (cd/m ²) | 5.000 | 5.500 | 3.000 |
| Frequenza Refresh (Hz) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Distanza min. visione (m) | 20 | 25 | 30 |
| Trasparenza % | 55 | 75 | 85 |
| Angolo Curvatura Max (+/-°) | 360 | 360 | 360 |
| Larghezza Cabinet (mm) | 300 | 450 | 600 |
| Altezza Cabinet (mm) | 4800 | 7200 | 9600 |
| Profondità Cabinet (mm) | 15 | 15 | 15 |
| Moduli per cabinet | | | |
| Dimensioni moduli | | | |
| Peso Cabinet (Kg) | 15 | 18 | 20 |
| Peso (Kg/m ²) | 10 | 5,5 | 3,5 |
| Consumo medio (W/m ²) | 180 | 180 | 130 |
| Consumo massimo (W/m ²) | 500 | 500 | 350 |
| Grado di protezione Fronte/Retro | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 |

