

R-EVOLUTION


“L'eccellenza”

R-Evolution è il primo nato della serie più performante e sofisticata e racchiude molte caratteristiche in un'unica serie. Il cabinet di dimensione 500x500 mm è in robusta pressofusione di alluminio, curvabile di 10° sia concavo che convesso e può essere installato direttamente a parete, in sospensione, su struttura, in appoggio e anche a pavimento. La manutenzione è sia totalmente frontale che totalmente posteriore e ciò permette di utilizzare questa serie in qualsiasi tipo di installazione, sia fissa che rental, sia curva che non, sia indoor che outdoor, grazie al cabinet IP65 anche nelle versioni equipaggiate di moduli led indoor. La serie, infatti, con moduli magnetici sia nella versione indoor che outdoor, ha pitch da 1,9 mm fino a 6,9 mm, soddisfacendo qualsiasi tipo di necessità. Inoltre, lo stesso cabinet, grazie all'elettronica comune per tutte le versioni, può utilizzare tutti i passi disponibili, sia indoor che outdoor per fare degli upgrade di pitch negli anni o anche per avere un solo cabinet e moduli led di diversa risoluzione per poter far fronte a diversi eventi sia indoor che outdoor, con lo stesso prodotto.

Completano le caratteristiche i piedini integrati nella base per evitare di danneggiare i led, il display LCD posteriore, il sistema di fissaggio FastLock “tool free”, i moduli led intercambiabili che non hanno posizione fissa dx/sx/alto/basso all'interno del cabinet ma possono essere utilizzati ovunque, oltre ai reggicavi posteriori, i cordini di sicurezza anti caduta per i moduli magnetici ed altri piccoli dettagli che fanno la serie R-Evolution un prodotto di eccellenza.


PARTICOLARITA'

- Moduli Led magnetici intercambiabili sia indoor che outdoor
- Disponibili cabinet ad angolo 90° sia concavo che convesso
- Cabinet in pressofusione di alluminio curvabile sia concavo che convesso +/- 10°
- LCD posterior con indicazione temperatura, ore di esercizio, voltaggio

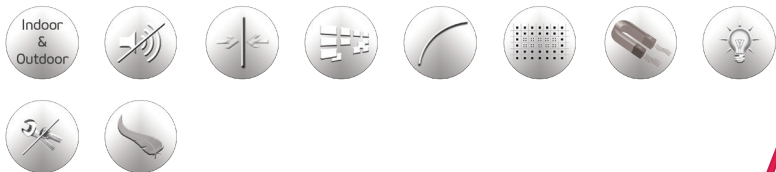

TechVisionLed Srl
+39 0744 400420
info@techvisionled.com
www.techvisionled.com

Address:
Via del Sersimone, 8/D
05100 Terni (TR)
Italy

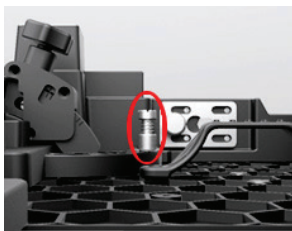

Vite di blocco/sblocco
Moduli magnetici



Gancio curvo



Specifiche tecniche

Modello	TVL-RVL019Sib	TVL-RVL026Sib	TVL-RVL026Si2	TVL-RVL029Sib	TVL-RVL039Sib	TVL-RVL048Sib	TVL-RVL039So	TVL-RVL048So	TVL-RVL059So
Passo (mm)	1,95	2,604	2,604	2,98	3,91	4,81	3,91	4,81	5,95
Tipologia Led	SMD 1010 Black	SMD 1010 Black	SMD 2020 Black	SMD 2020 Black	SMD 2020 Black	SMD 2020 Black	SMD 1921	SMD 2727	SMD 2727
Densità (Pixel/m ²)	262.144	147.456	147.456	112.896	65.536	43.264	65.536	43.264	30.976
Risoluzione H Cabinet	256	192	192	168	128	104	128	104	88
Risoluzione V Cabinet	256	192	192	168	128	104	128	104	88
Luminosità (cd/m ²)	1.100	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500	6.000	6.000	6.000
Frequenza Refresh (Hz)	3.000	3.000	3.000	3.840	3.840	3.000	2.000	2.000	2.000
Distanza min. visione (m)	2	2,5	2,5	3	4	5	4	5	6
Trasparenza %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo Curvatura Max (+/-°)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Larghezza Cabinet (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Altezza Cabinet (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Profondità Cabinet (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Moduli per cabinet	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dimensioni cabinet	250x250mm	250x250mm	250x250mm	250x250mm	250x250mm	250x250mm	250x250mm	250x250mm	250x250mm
Peso Cabinet (Kg)	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Peso (Kg/m ²)	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Consumo medio (W/m ²)	250	250	250	250	250	250	320	320	320
Consumo massimo (W/m ²)	700	700	700	700	700	700	850	850	850
Grado di protezione Fronte/Retro	IP43 / IP65	IP43 / IP65	IP43 / IP65	IP43 / IP65	IP43 / IP65	IP43 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65	IP65 / IP65