


TOTEM

"il led a misura d'uomo"

Il Totem Led per digital signage può essere installato e ben visibile ovunque grazie all'alta definizione dei pixel da 1,75 a 2,50 mm ed all'alta luminosità di 4500 nits. Il led display è di 572x1902 mm e può mostrare immagini, spot e video caricati in un palinsesto tramite il software fornito di serie. Il display ed i suoi contenuti possono essere semplicemente controllati ed aggiornati anche da remote o da Cloud. Le dimensioni del totem possono essere customizzate ed il design della struttura può essere realizzato anche su disegno fornito dal cliente (previa ns. conferma di fattibilità), rendendo il prodotto finale esclusivo.

PARTICOLARITÀ

- Dimensioni customizzabili
- Struttura ventilata
- Regolazione automatica della luminosità
- Alta resistenza agli agenti atmosferici

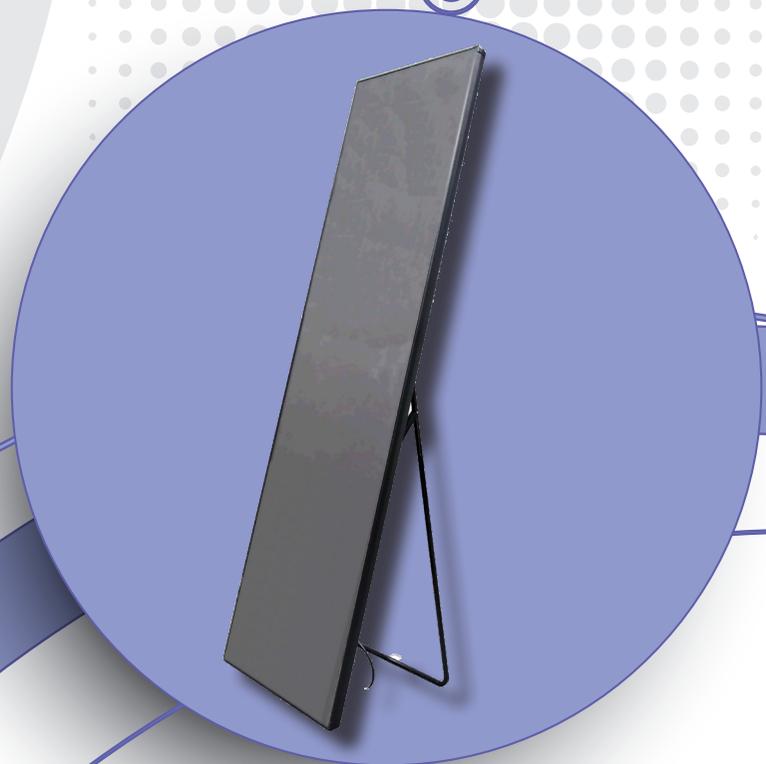

TechVisionLed Srl
+39 0744 400420
info@techvisionled.com
www.techvisionled.com

Address:
Via del Sersimone, 8/D
05100 Terni (TR)
Italy



Sending box integrato con Wifi, 4G, LAN, USB.

Specifiche tecniche

Modello	TVL-TTM017Sib/1	TVL-TTM017Sib/3	TVL-TTM020Sib/1	TVL-TTM020Sib/4	TVL-TTM025Sib/1	TVL-TTM025Sib/6	TVL-TTM025Sih/1	TVL-TTM025Sih/6
Passo (mm)	1,75	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Tipologia Led	SMD 1212/SMD 1515	SMD 1515	SMD 1515	SMD 1515	SMD 2020	SMD 2020	SMD 2020	SMD 2020
Densità (Pixel/m ²)	317.663	317.663	243.211	243.211	155.655	155.655	155.655	155.655
Risoluzione H Cabinet	320	320	280	280	224	224	224	224
Risoluzione V Cabinet	1.080	1.080	945	945	756	756	756	756
Luminosità (cd/m ²)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.500	4.500
Frequenza Refresh (Hz)	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
Distanza min. visione (m)	1,75	1,75	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50
Trasparenza (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo Curvatura Max (+/-°)	-	-	-	-	-	-	-	-
Larghezza Cabinet (mm)	572	572	572	572	572	572	572	572
Altezza Cabinet (mm)	1902	1902	1902	1902	1902	1902	1902	1902
Profondità Cabinet (mm)	33	33	33	33	33	33	33	33
Moduli per cabinet								
Dimensioni moduli								
Peso Cabinet (Kg)	35	35	35	35	35	35	35	35
Peso (Kg/m ²)	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumo medio (W/m ²)	250	250	250	250	250	250	250	250
Consumo massimo (W/m ²)	750	750	750	750	750	750	750	750
Grado di protezione Fronte/Retro	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43	IP43 / IP43