FLOOR

“Movimento sotto ai tuoi piedi”

La serie Floor è un led da pavimento calpestabile disponibile in tre versioni, tutte Outdoor, ad alta definizione con passi da 2,98 a 4,81 mm, in grado di mostrare contenuti video ed immagini da qualsiasi sorgente. Sono versioni adatte a qualsiasi luogo, locale pubblico di ogni genere, studi televisivi, spettacoli, fiere, negozi, ecc. Grazie alla semplicità e velocità di installazione che avviene totalmente dal fronte e senza la necessità di un controtelaio a terra, la serie Floor è adatta anche al rental, inoltre, con un accessorio opzionale, può essere anche interattiva al calpestio delle persone.

PARTICOLARITA’
- Versione interattiva
- Struttura in pressofusione di alluminio
- Supporto fino ad 500 Kg/m²
- Installazione rapidissima

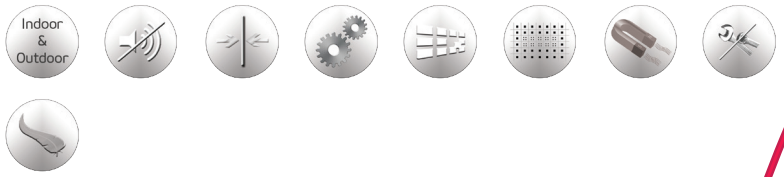

TechVisionLed Srl
+39 0744 400420
info@techvisionled.com
www.techvisionled.com

Address:
Via del Sersimone, 8/D
05100 Terni (TR)
Italy





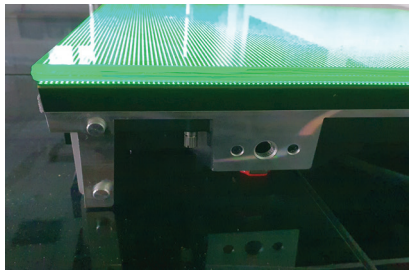

Possibilità di utilizzo vetro opaco, trasparente, scuro, plexiglass o resinatura per utilizzo outdoor

Specifiche tecniche
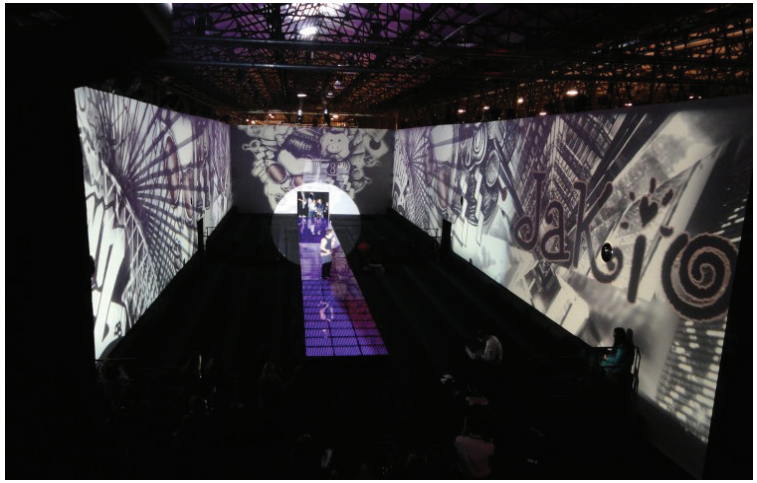
Modello	TVL-RVF029Sib	TVL-RVF039Sib	TVL-RVF048Sib
Passo (mm)	2,98	3,91	4,81
Tipologia Led	SMD 2020 Black	SMD 2020 Black	SMD 2020 Black
Densità (Pixel/m²)	112.896	65.536	43.264
Risoluzione H Cabinet	168	128	104
Risoluzione V Cabinet	168	128	104
Luminosità (cd/m²)	1.100	1.100	1.100
Frequenza Refresh (Hz)	3.840	1.920	1.920
Distanza min. visione (m)	3	4	5
Trasparenza (%)	-	-	-
Angolo Curvatura Max (+/-°)	10	10	10
Larghezza Cabinet (mm)	500	500	500
Altezza Cabinet (mm)	500	500	500
Profondità Cabinet (mm)	90	90	90
Moduli per cabinet	4	4	4
Dimensioni moduli	250x250mm	250x250mm	250x250mm
Peso Cabinet (Kg)	8,9	8,9	8,9
Peso (Kg/m²)	35,6	35,6	35,6
Consumo medio (W/m²)	250	250	250
Consumo massimo (W/m²)	700	700	700
Grado di protezione Fronte/Retro	IP43 / IP65	IP43 / IP65	IP43 / IP65